





ÜNTES®

1968'den bugüne güvenle

1968 yılında kurulan ÜNTES, iklimlendirme sektöründe Türkiye'nin önde gelen markalarından biridir. Yarım asrı aşkın tecrübesiyle, yenilikçi çözümler ve yüksek mühendislik standartları sunarak, sektörde güvenin ve kalitenin adresi olmuştur.

Geniş ürün yelpazesi ile klima santralleri, fan coil üniteleri, ısı geri kazanım sistemleri, çatı tipi klima çözümleri ve daha birçok iklimlendirme teknolojisini müşterilerine sunan ÜNTES, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu sistemleriyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır.

Kalite ve Sürdürülebilirlik

ÜNTES, "Yeşil Fabrika" anlayışıyla üretim süreçlerini şekillendirerek, çevreye duyarlı ve verimli çözümler geliştirmektedir. ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 gibi uluslararası kalite, çevre ve iş güvenliği sertifikalarına sahip olan marka, müşteri odaklı üretim anlayışıyla fark yaratmaktadır.

Küresel Güç, Yerel Değerler

ÜNTES, NIBE Group'un bir parçası olarak, Türkiye'deki güçlü konumunu uluslararası pazarlara taşımaktadır. AR-GE yatırımları, inovatif çözümleri ve mühendislik gücü sayesinde dünya çapında rekabetçi bir marka olarak faaliyet göstermektedir.

Misyonumuz, konfor ve verimliliği bir araya getiren iklimlendirme çözümleri sunarak insan odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi bir yaklaşımı benimsemektir.

Hisense

KLİMA SİSTEMLERİ


1969 yılında kurulan Hisense, 160'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edilen ürünleri ile Dünya'nın tüm bölgelerine hizmet vermektedir. Hisense Group'un Qingdao, Shunde, Huzhou, Cekya, Güney Afrika, Meksika'da bulunan 14 adet entegre sanayi tesisi vardır. Ayrıca Qingdao, Shenzhen, ABD ve Almanya'da 17 adet AR-GE merkezi bulunmaktadır.

Hisense'in küresel bir işbirliğine dayalı olarak kurduğu AR-GE merkezlerinde 3.000'den fazla Yüksek Lisans derecesine ve 100'den fazla Doktora derecesine sahip, toplamda 7.000 AR-GE personeli bulunmaktadır. Hisense, Multimedya Ürünleri, İletişim Endüstri, Bilgi İletişim Teknolojisi, Ev ve Ticari Aletler, Modern Endüstri, Klima Sistemleri alanlarında ürettiği yüksek teknolojiye sahip ürünleri ile hizmet sağlamaktadır.

Hisense, çeşitli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması için IBM, Hitachi gibi güvenilir küresel şirketlerle stratejik ortaklıklara sahiptir.

"Teknoloji, Kalite, Dürüstlük ve Sorumluluk" ilkeleri ile üretim faaliyetlerini sürdüren Hisense, her geçen yıl enerji verimliliği daha yüksek, çevre dostu ürünler geliştirmektedir. Hisense çevreye duyarlı üretim teknolojilerinin yanı sıra dünya genelinde afetten etkilenen, gelişmemiş, ekonomik durumu düşük vb. bölgelerde eğitim faaliyetlerine destek vermektedir.

Ayrıca UEFA EURO 2016, 2018 FIFA Dünya Kupası, UEFA EURO 2020, 2022 FIFA Dünya Kupası ve UEFA EURO 2024 gibi dünyanın önde gelen spor etkinliklerine sponsor olmaktadır.

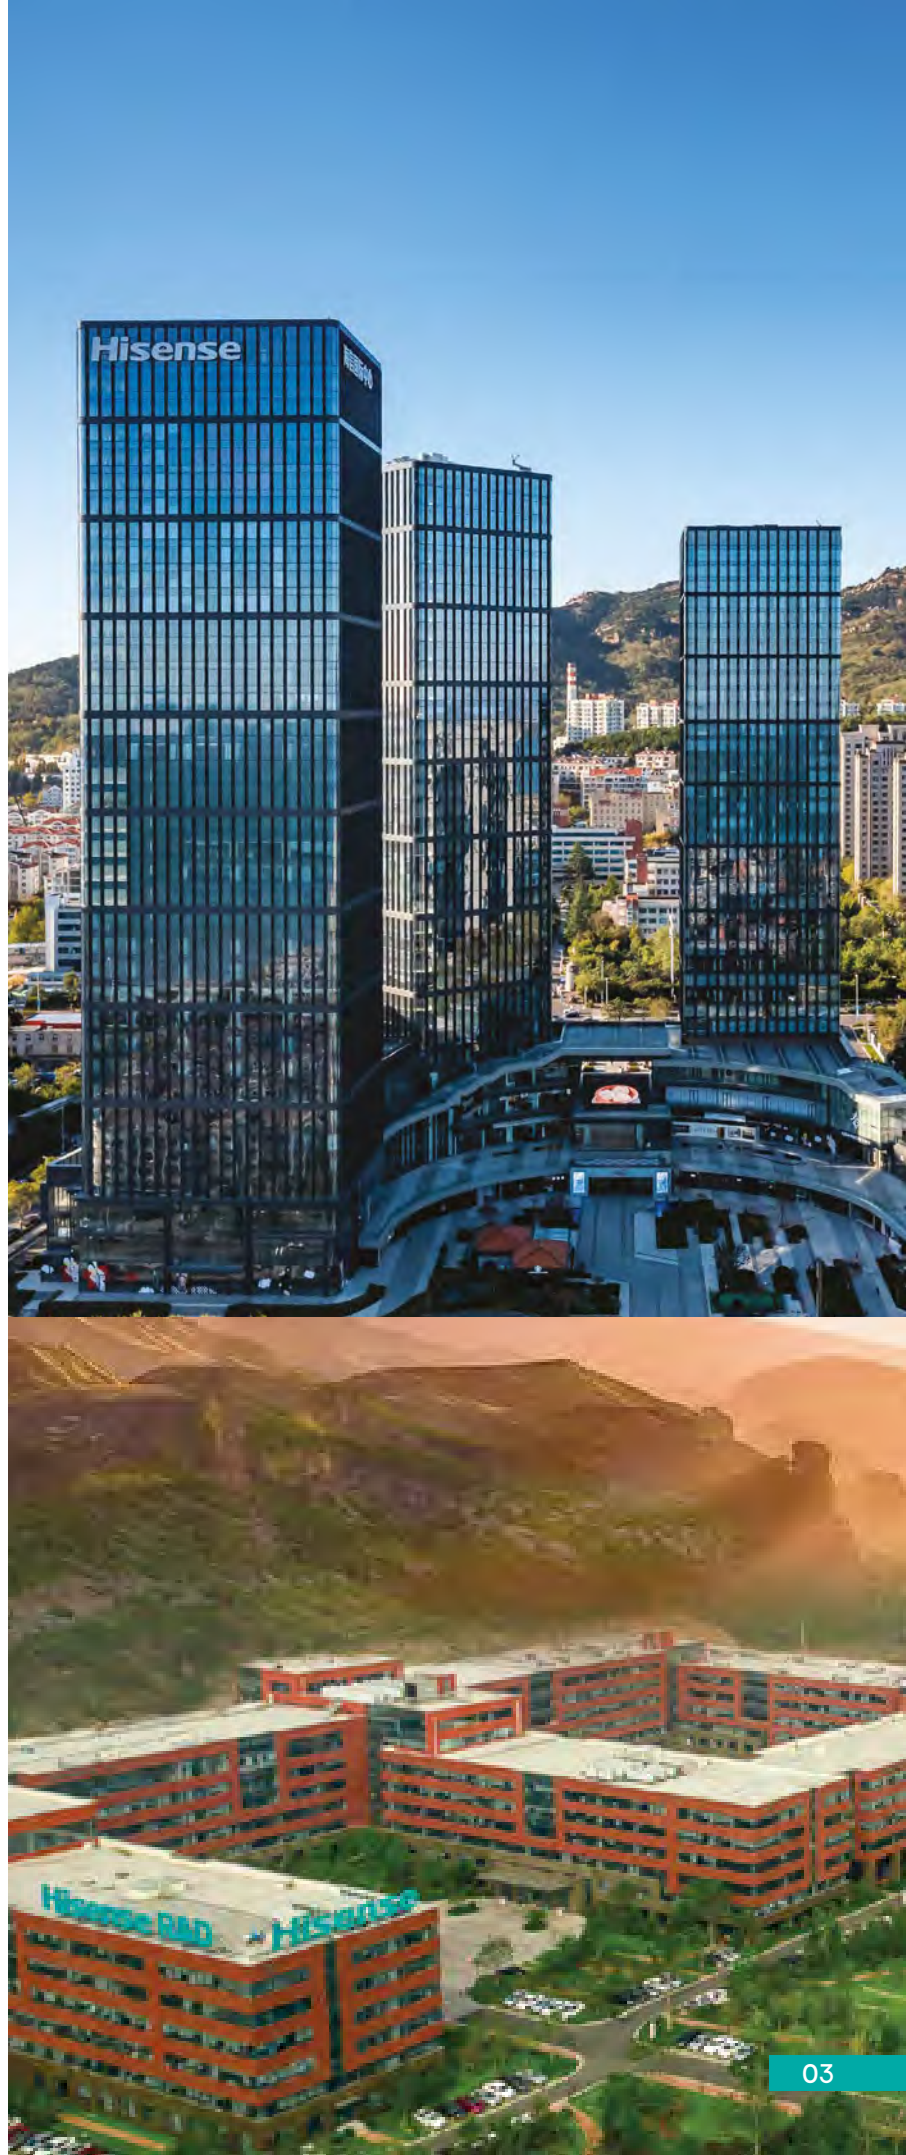

Uni HA

Kolay Montaj, Konforlu Yaşam



Hızlı ve Kolay Montaj

Sökülebilir yapı tasarımı ve kolay montaj braketi sayesinde, klima duvara monte edildiğinde gaz-sıvı çift hat bağlantısı için yeterli alan sağlanır. Bu sayede montaj verimliliği önemli ölçüde artar, kurulum işlemi daha pratik ve hızlı hale gelir.




HI-NANO

Yüksek yoğunluklu sağlıklı iyonlar, havadaki toz partiküllerini, virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde giderir; 2 saat içinde PM2.5 partiküllerinin %60,07'sini, H1N1 virüsünün %92,6'sını ve E. coli bakterisinin %88,5'ini yok ederek gerçek anlamda sağlıklı ve yüksek kaliteli bir iç ortam havası oluşturur.




PCB Stabilite Tasarımı

Dış ünite PCB'sinin korozyon önleyici boya kalınlığı 50 µm'ye çıkarılmış, korozyona dayanıklı vidalar ve elektriksel bileşenler kullanılmıştır. Sızdırmaz elektrik kutusu sayesinde böceklerin dış ünite PCB'sine zarar vermesi önlenir.

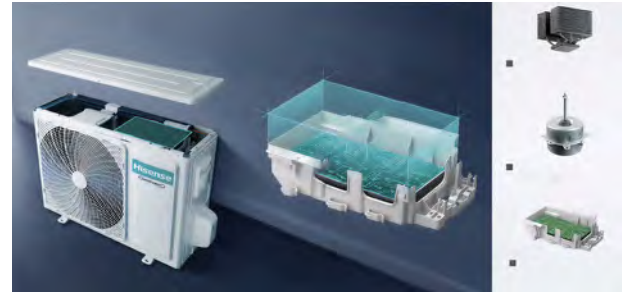

Yüksek Enerji Verimi

Hisense Expert Inverter teknolojisi, cihazın enerji verimliliğini artırır. Üstün soğutma ve ısıtma performansı, HA serisinin bir diğer öne çıkan özelliğidir. SEER ve SCOP değerlerinde "A++ sınıfı" verimlilik seviyesine ulaşmıştır.

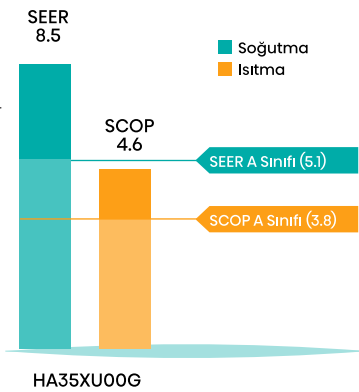

Güç & Kapasite İstatistikleri

Uygulama üzerinden, klimanın günlük, haftalık ve yıllık enerji tüketimi ile soğutma ve ısıtma kapasitesi kolayca görüntülenebilir.



Uni HA (HA)

R32

DC
Inverter

SEER
A++

SCOP
A+

İç Ünite



<Beyaz>

Dış Ünite



YXE-C01U1(E)

RZY1



Kolay Montaj



Kolay Temizlik



HI-NANO



TMS



HI-checker 3.0



3 Seviye Anti-Korozyon Koruması



Güç İstatistikleri



Kapasite İstatistikleri



Hasare Önleyici PCB Tasarımı



Yüksek Enerji Verimli



24 Saat Zamanlayıcı



1 W Bekleme Modu



Kolay Bakım



-22°C'de Isıtma Performansı



Evrensel Birim



Kendini Temizleme Özelliği



Uyku Modu



WiFi Kontrol

İç Ünite	Model	HA35XU00G
Dış Ünite	Model	AS35XU0EW
SEER	Soğutma	8,5
SCOP	Isıtma (Ort.)	4,6
Enerji Sınıfı	Soğutma	A+++
Enerji Sınıfı	Isıtma (Ort.)	A++
Soğutma Kapasitesi	W	3500 (1000-4000)
Isıtma Kapasitesi	W	3900 (1000-4400)
Enerji Tüketimi - Soğutma	W	930(190-1500)
Enerji Tüketimi - Isıtma	W	930(190-1600)
Nem Alma	L/H.r	1,2
Hava Debisi - İç Ünite	m3/h	680/620/560/500/450
Hava Debisi - Dış Ünite	m3/h	2200
EER (Soğutma)	W/W	3,76
COP (Isıtma)	W/W	4,19
Maksimum Akım	A	7
Soğutucu Akışkan		R32
Soğutucu Akışkan Miktarı	g	630
İç Ünite Ses Seviyesi - Ses Gücü	dB (A)	57
İç Ünite Ses Seviyesi - Ses Basıncı	dB (A)	41/38/35/33/31/26
Dış Ünite Ses Seviyesi - Ses Gücü	dB (A)	64
Dış Ünite Ses Seviyesi - Ses Basıncı	dB (A)	55
Gerilim, Frekans, Faz		220-240V~,50Hz,1P
Anma Akımı	Soğutma (A)	4,2
	Isıtma (A)	4,2
Sıvı - Gaz Borusu	inç	1/4 - 3/8
Net Boyutlar GxYxD (mm)	İç Ünite	850×291×203
	Dış Ünite	810×585×280
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	Soğutma	-15°C-45°C
	Isıtma	-22°C-24°C
İlave Gaz Şarjı Gerektirmeyen	m	5
Boru Uzunluğu		
Maksimum Borulama	m	20
Maksimum Yükseklik Farkı	m	10
İlave Soğutucu Akışkan Miktarı	g/m	20

Easy Smart

Hızlı Soğutma ve Ekonomik Konfor


Hızlı Soğutma

"SUPER" düğmesine basıldığında, klima ortam sıcaklığından etkilenmez ve her zaman maksimum güç ve hava hacminde çalışarak iç ortam sıcaklığı hızla düşürülür.



ECO Çalışma Modu

Karmaşık ayarlar ve çalışma olmadan, klima anında enerji tasarrufu moduna geçerek güç tüketimini en aza indirir ve aynı zamanda soğutma konforu sağlar.

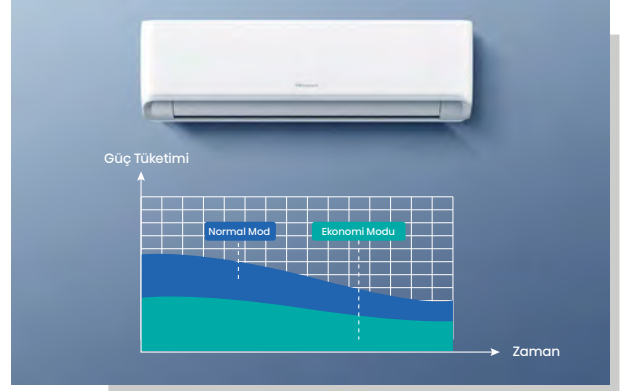

1W Standby

Standby durumunda AC 1W ultra düşük enerji tüketimi ile etkili enerji tasarrufu sağlar.




I Feel

"I Feel" düğmesine basarak akıllı sıcaklık kontrolüne ulaşın. Daha doğru ve konforlu çalışma.




Uzun Mesafe Hava Akışı

Uzun mesafe hava üflemeyle odanın her yerinde serinliğin ve konforun tadını çıkarabilirsiniz.

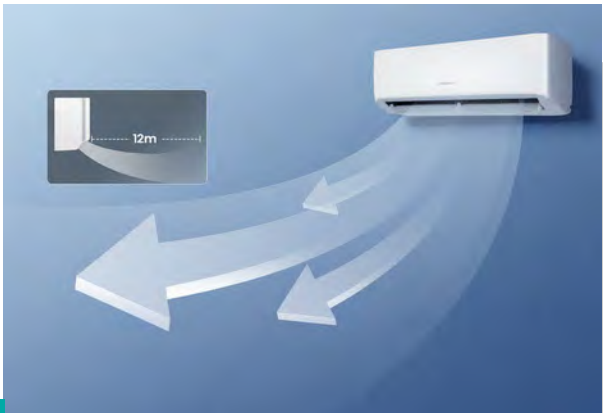

Wi-Fi Kontrol

Hisense uygulamasına akıllı telefonunuzdan giriş yaparak, Wi-Fi bağlantılı klimanızı uzaktan kontrol edebilirsiniz; mod, sıcaklık ve hava akışı gibi ayarları kolayca yapabilirsiniz.

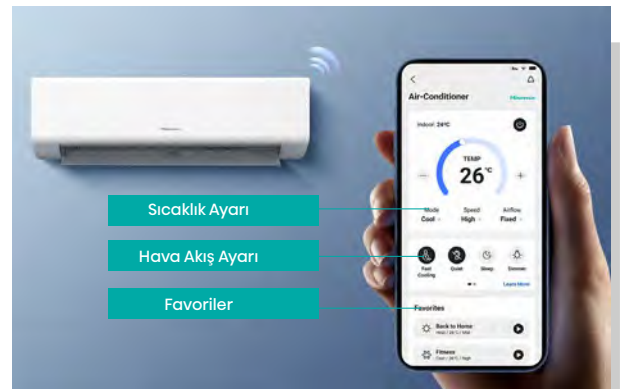

Easy Smart

R32

DC Inverter

SEER A++

SCOP A+

İç Ünite



<Beyaz>

Dış Ünite



YXE-C01U1(E)



R2-01



İç Ünite Kendini Temizleme



Uzun Mesafe Hava Akışı



-15°C'de Isıtma



8°C Özel Isıtma



Konforlu Uyku



Süper Mod



Kolay Bakım



Güç İstatistikleri



HiChecker 3.0



I Feel



24 Saat Zamanlayıcı



1W Standby



Kapasite İstatistikleri



WiFi (Standard)



Evrensel Ünite



Haşere Korumalı Kart



Hızlı Soğutma



ECO Çalışma Modu



Küf Önleyici Çalışma



Düşük Ses

İç Ünite	Model	KD25YR4BG	KD35LR03G	KD50XS1GG	KD70BT2BG
Dış Ünite	Model	AS25YR4BW	AS35LR03W	AS50XS1GW	AS70BT2BW
SEER	Soğutma	6,3	6,3	6,1	6,3
SCOP	Isıtma (Ort.)	4,1	4	4	4
Enerji Sınıfı	Soğutma	A++	A++	A++	A++
Enerji Sınıfı	Isıtma (Ort.)	A+	A+	A+	A+
Soğutma Kapasitesi	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-3400)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Isıtma Kapasitesi	W	2700 (1000-3000)	3650 (1000-3750)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Enerji Tüketimi - Soğutma	W	765(190-1500)	1185(190-1400)	1545(260-2300)	2065(420-2760)
Enerji Tüketimi - Isıtma	W	675(190-1500)	1030(190-1400)	1345(350-2300)	2060(395-2700)
Nem Alma	L/H.r	0,9	1,2	2	2,2
Hava Debisi - İç Ünite	m3/h	550/500/450/410/370	600/550/500/460/410	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Hava Debisi - Dış Ünite	m3/h	1500	1500	2200	2800
EER (Soğutma)	W/W	3,4	2,7	3,23	3,05
COP (Isıtma)	W/W	4	3,54	3,71	3,3
Maksimum Akım	A	6,5	7	12,3	15,2
Soğutucu Akışkan		R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı	g	480	580	1150	1320
İç Ünite Ses Seviyesi - Ses Gücü	dB (A)	57	60	60	65
İç Ünite Ses Seviyesi - Ses Basıncı	dB (A)	40/37/34/32/29/24	42/39/36/34/32/25	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Dış Ünite Ses Seviyesi - Ses Gücü	dB (A)	62	65	63	68
Dış Ünite Ses Seviyesi - Ses Basıncı	dB (A)	51	55	55	57
Gerilim, Frekans, Faz		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Anma Akımı	Soğutma (A)	3,5	5,4	6,9	9,2
	Isıtma (A)	3	4,7	6,1	9,2
Sıvı - Gaz Borusu	inç	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Net Boyutlar GxYxD (mm)	İç Ünite	830x256x195	830x256x195	930x300x220	1032x325x224
	Dış Ünite	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	Soğutma	-15°C-45°C	-15°C-45°C	-15°C-45°C	-15°C-45°C
	Isıtma	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C
İlave Gaz Şarjı Gerekltirmeyen Boru Uzunluğu	m	5	5	5	5
Maksimum Borulama	m	20	20	20	20
Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	15	15
İlave Soğutucu Akışkan Miktarı	g/m	20	20	20	30

SALON TİPİ



18m Uzun Mesafe Hava Akışı

Oturma odası ve toplantı odası gibi geniş alanların ihtiyaçlarını karşılamak için




■ 18 metreye kadar uzun mesafe hava temini.



■ Geniş hava hacmi ve hızlı soğutma

Kolay Temizlenen Filtre

Filtre kolayca çıkarılıp temizlenebilir.

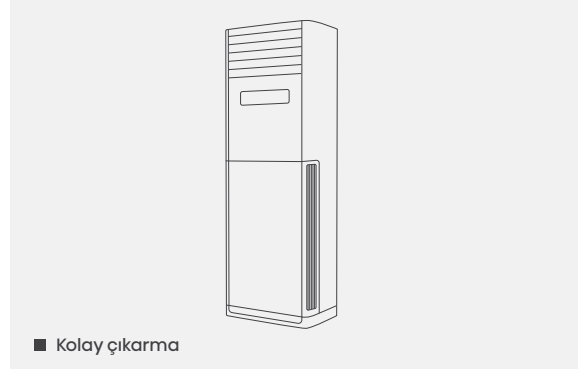

Salon Tipi




İç Ünite Modeli				AUF140UR4RMPA8	AUF140UR4RMPA8
Sezonsal Verimlilik	SEER (Soğutma)		W/W	6,20	6,4
	SCOP (Isıtma)		W/W	4,00	4,4
Soğutma	Kapasite	Nominal	btu/h	46062	46062
		Nominal	W	13500	13500
		Min - Maks	W	3300 - 14500	3300 - 15400
	EER	Nominal	W/W	2,90	3,21
	Akım	Nominal	A	9,10	18,5
	Enerji Tüketimi	Nominal	W	4660	4200
Isıtma	Kapasite	Nominal	btu/h	49474	54592
		Nominal	W	14500	16000
		Min - Maks	W	3000 - 15000	3000 - 17000
	COP	Nominal	W/W	3,54	3,72
	Akım	Nominal	A	7,60	19
	Enerji Tüketimi	Nominal	W	4100	4300
İç Ünite	Boyutlar	G×Y×D	mm	580×1870×380	580×1870×380
	Ağırlık	Net / Brüt	kg	50 / 61	50 / 61
	Hava Debisi	Yüksek/Orta/Düşük	m ³ /h	1750/1500/1300	1750/1500/1300
	Ses Basıncı Seviyesi (SPL)	Yüksek/Orta/Düşük	dB (A)	52/46/44	52/46/44
	Ses Gücü Seviyesi (PWL)	Yüksek	dB (A)	63	63
Dış Ünite Modeli				AUW140U6RQ7	AUW140U4RW8
Dış Ünite	Boyutlar	G×Y×D	mm	975×835×360	1100×875×450
	Ağırlık	Net / Brüt	kg	75.5 / 84.5	99 / 110
	Ses Basıncı Seviyesi (SPL)	Yüksek	dB (A)	61	60
	Ses Gücü Seviyesi (PWL)	Yüksek	dB (A)	75	74
	Soğutucu Akışkan	Tipi		R32	R32
		Miktarı	kg	2,7	3,2
	Enerji Beslemesi	Gerilim, Frekans, Faz	V - Hz - P	380-415 - 50/60 - 3	220-240 - 50/60 - 1
Soğutucu Akışkan Borulaması	Sıvı - Gaz Borusu		inç	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
	Maksimum Borulama		m	50	60
	Maksimum Yükseklik Farkı		m	30	30
	İlave Gaz Şarjı Gerek-tirmeyen Boru Uzunluğu		m	7,5	7,5
	İlave Soğutucu Akışkan Miktarı		g/m	35	35
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-15 - 48	-15 - 52
	Isıtma		°C	-15 - 24	-20 - 24



4D Hava Akışı

Dikey ve yatay olarak salınım yapabilen hava panjurları, havanın odanın her köşesine dolaşımına yardımcı olur

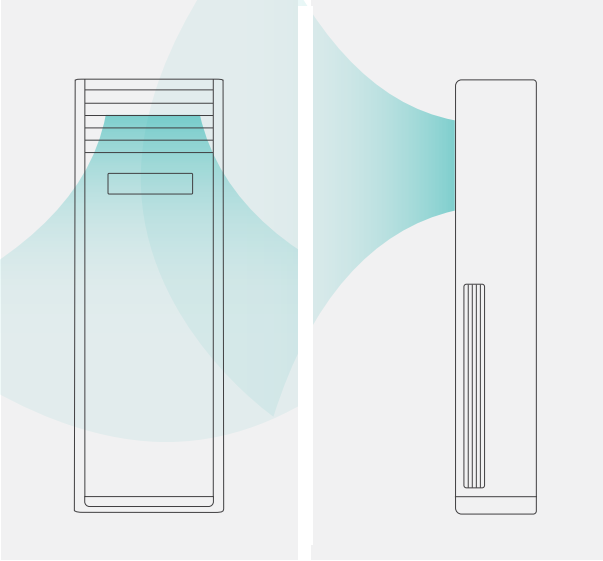


■ Sağ ve sol

■ Yukarı ve aşağı

Alt Kilit

Alt Kilit, ayarların yanlış çalışmasını etkili bir şekilde önleyebilir.

1. Bir dakikadan fazla boşa kalırsa otomatik olarak kilitlenebilir.
2. Kilidi açmak için "FAN" düğmesini basılı tutun.
3. Alt Kilit aktif olduğunda uzaktan kumanda hala kullanılabilir.




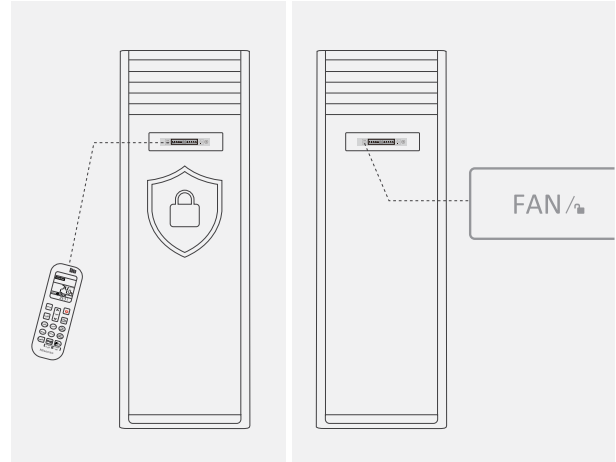




DAİRESEL ATIŞLI KASET TİPİ

Dairesel Üfleme

Dairesel hava kaynağı, odadaki hava akışını optimum hale getirir, her bir noktaya ulaşmasını ve tüm alanın kusursuz bir dengeyle ısınmasını sağlar.

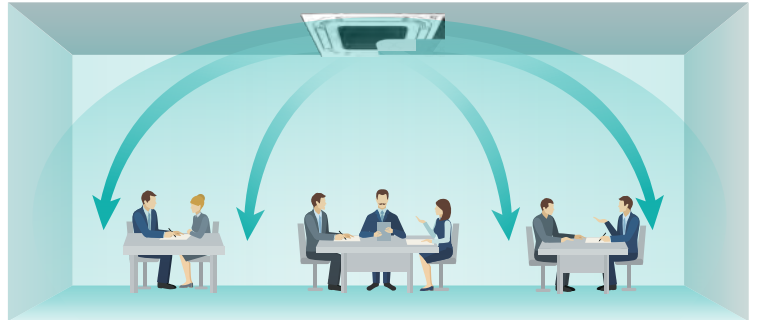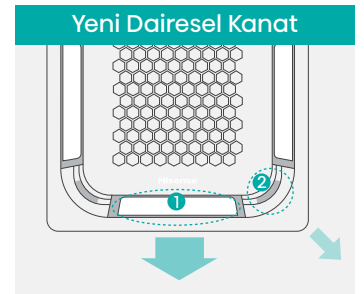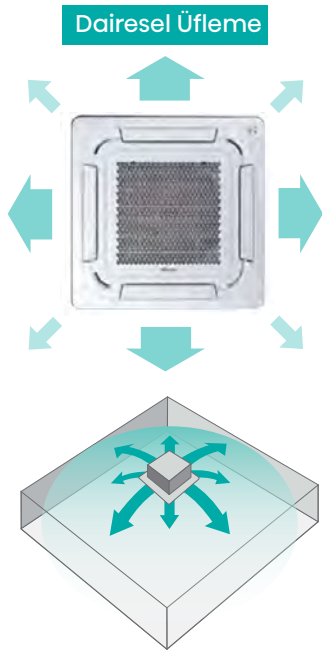

Dairesel Atışlı Kaset Tipi



WIFI
(opsiyonel)



Dairesel Atış



Nem
Sensörü



Kolay
Temizlenme



Bireysel Hava
Akışı Kontrolü



Yüksek Tavan
Mesafesi



Taze Hava
Girişi



Gümüş İyon Filtresi



I Feel





İç Ünite Modeli				AUC140UR4RKC8	AUC140UR4RKC8
Sezonsal Verimlilik	SEER (Soğutma)		W/W	7,00	7,00
	SCOP (Isıtma)		W/W	4,50	4,50
Soğutma	Kapasite	Nominal	btu/h	46062	46062
		Nominal	W	13500	13500
		Min - Maks	W	4200 - 15600	4200 - 15600
	EER	Nominal	W/W	3,51	3,51
	Akım	Nominal	A	8,00	18,50
	Enerji Tüketimi	Nominal	W	3850	3850
Isıtma	Kapasite	Nominal	btu/h	54592	54592
		Nominal	W	16000	16000
		Min - Maks	W	3600-17200	3600-17200
	COP	Nominal	W/W	3,44	3,44
	Akım	Nominal	A	9,5	21
	Enerji Tüketimi	Nominal	W	4650	4650
İç Ünite	Boyutlar	G×Y×D	mm	840×272×840	840×272×840
	Ağırlık	Net / Brüt	kg	26 / 32	26 / 32
	Hava Debisi	Yüksek/Orta/Düşük	m³/h	2000/1750/1550	2000/1750/1550
	Ses Basıncı Seviyesi (SPL)	Yüksek/Orta/Düşük	dB (A)	52/49/46	52/49/46
	Ses Gücü Seviyesi (PWL)	Yüksek	dB (A)	64	64
Panel	Boyutlar	G×Y×D	mm	950×50×950	950×50×950
Dış Ünite Modeli				AUW140U6RW8	AUW140U4RW8
Dış Ünite	Boyutlar	G×Y×D	mm	1100×875×450	1100×875×450
	Ağırlık	Net / Brüt	kg	94/105	94/105
	Ses Basıncı Seviyesi (SPL)	Yüksek	dB (A)	60	60
	Ses Gücü Seviyesi (PWL)	Yüksek	dB (A)	74	74
	Soğutucu Akışkan	Tipi		R32	R32
		Miktarı	kg	3,2	3,2
	Enerji Beslemesi	Gerilim, Frekans, Faz		380-415 - 50/60 - 3	220-240 - 50/60 - 1
Soğutucu Akışkan Borulaması	Sıvı - Gaz Borusu		inç	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
	Maksimum Borulama		m	60	60
	Maksimum Yükseklik Farkı		m	30	30
	İlave Gaz Şarjı Gerektirmeyen Boru Uzunluğu		m	7,5	7,5
	İlave Soğutucu Akışkan Miktarı		g/m	35	35
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-15 - 52	-15 - 52
	Isıtma		°C	-20 - 24	-20 - 24




Genişletilmiş Hava Akış Yönü

Salınımlı hava akış yönü geniş bir açıyla 88°'ye kadar ulaşabilir. Genişletilmiş hava akışı sayesinde, soğuk tavan ve güçlü ısıtma elde edilir.

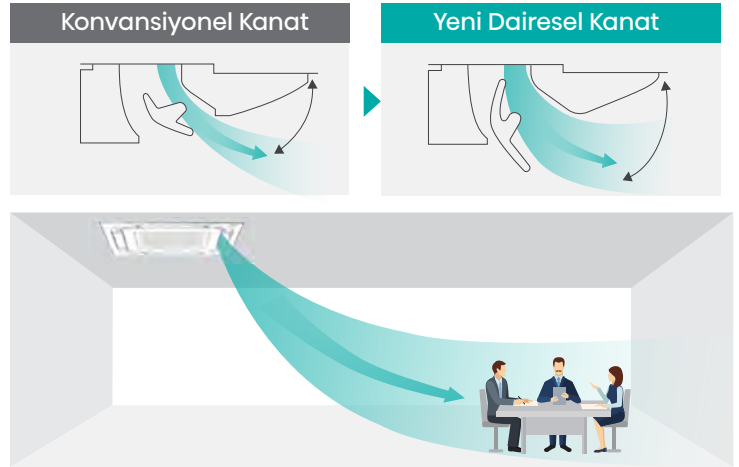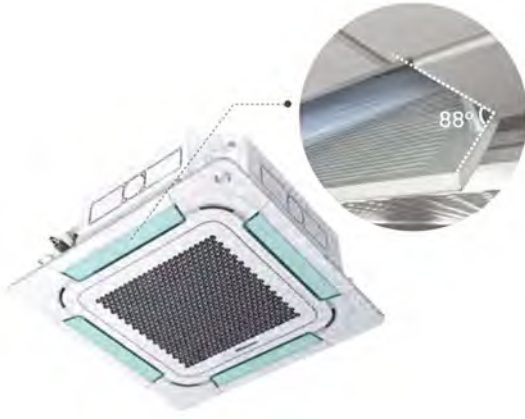


Yüksek Verimli Eşanjör

Geniştirilmiş eşanjör yüzeyine sahip yenilikçi G tipi yapı, geleneksel eşanjörlere kıyasla ısı transfer verimliliğini artırırken enerji tüketimini azaltır. Yüksek performans ve enerji tasarrufu arayanlar için ideal bir çözümdür.

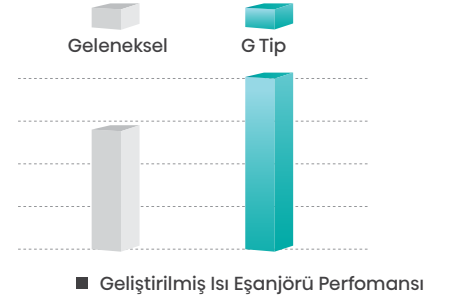


Ag⁺ Hijyenik Filtre

Standart olarak sunulan A*g hijyenik filtre, bakteri ve virüslerin üremesini etkili bir şekilde engelleyerek sağlıklı bir iç hava ortamı sağlar.

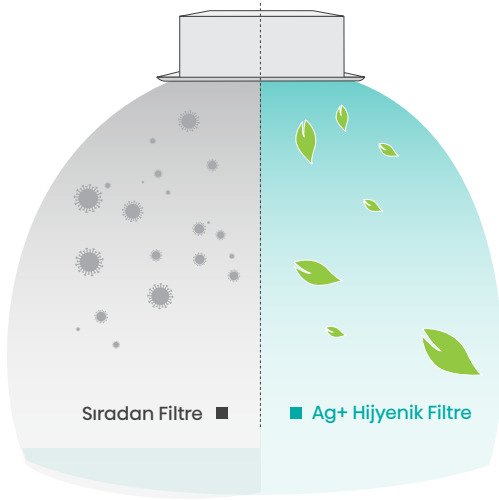


Bakteri Oluşumunun Etkili Şekilde Önlenmesi		
Escherichia coli bakterilerini 99.99% oranında yok eder	Küf Önleyici	Staphylococcus aureus bakterilerini 99.99% oranında yok eder.

* Bakterileri iç yapısını tahrip ederek etkili bir şekilde sterilize eder.

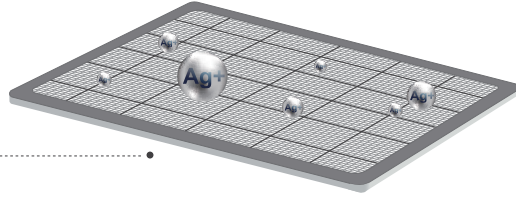


Kolay Temizlenen Filtre


Bu filtre suyla temizlenebilir, temizlendikten sonra ızgara istenilen yöne monte edilebilir. Altıgen ve üçgenlerden oluşan özel desen tasarımı sayesinde ızgaranın çoklu ünite projesine göre ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

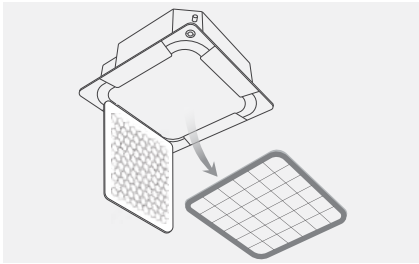


■ Kolay Çıkabilir

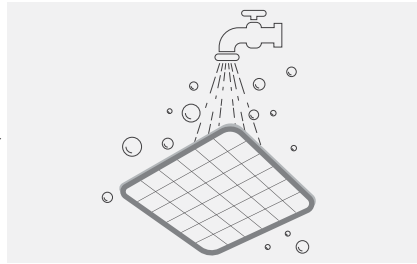


■ Yıkılabilir Yüksek Çözünürlüklü Filtre

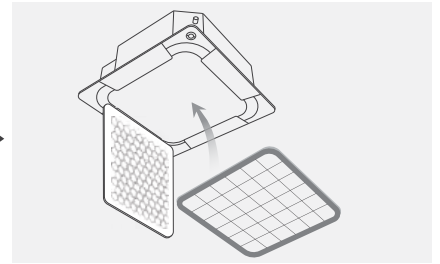

■ Kurulumu kolay özel desen tasarımlı ızgaralar

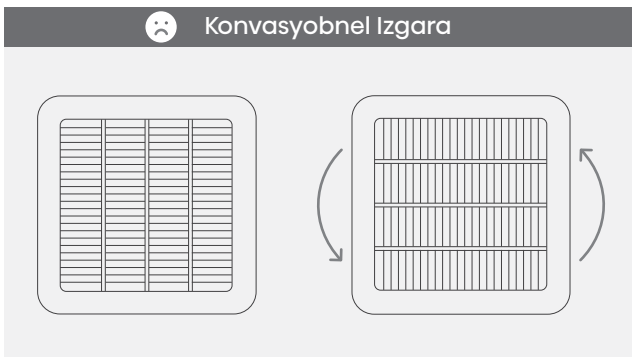

■ Sabit bir doğrultuda monte edilmelidir.

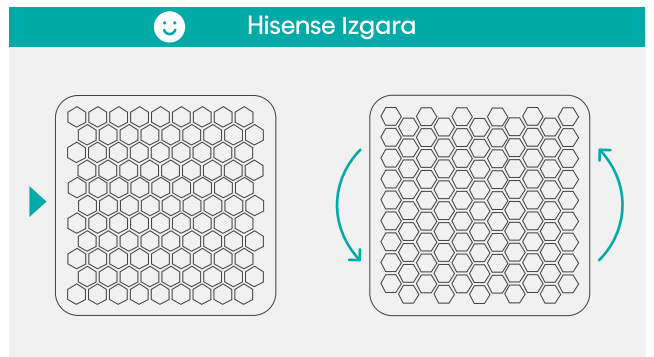

■ Özel tasarımı sayesinde montaj yönünü


■ Gizli Ekran

Geleneksel ışık göstergesinden farklı olarak, LED gösterge panelindeki sıcaklık kolayca görülebilir; ekran KAPALI modunda gizlidir ve tasarımı basit ve sadedir

■ LED AÇIK



■ LED KAPALI

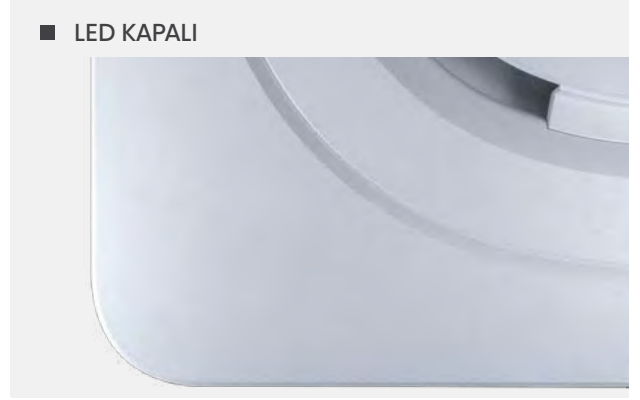

■ Hata Kodu Göstergesi

Hata kodunu panel ekranından belirleyebiliriz. Bir hata olduğunda, E yanacak ve hata kodu yanıp sönecektir.

■ Örnek: Hata kodu E22






■ Yeni Panel Tasarımı

Üçgen ve altıgen uzay dislokasyon tasarımı, rüzgarı kıran düşük gürültüyü elde edebilir ve bu yüksek duyuşal tasarım, herhangi bir dekorasyon stiline uyabilir.



Yüksek Tavan Mesafesi


Parametreler kablolu kumanda ile ayarlanabilir ve kurulum seçilebilir. Yüksek tavanlı alanlarda bile konforlu bir hava akışı zemin seviyesine kadar taşınır.

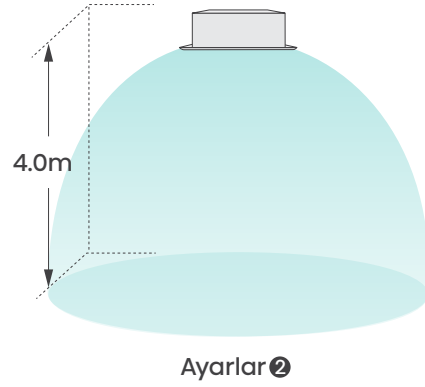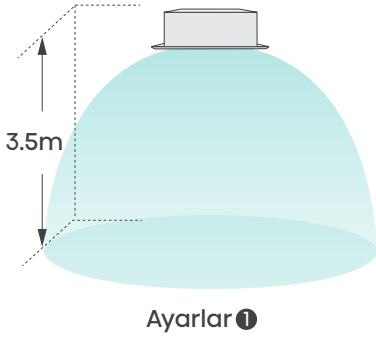

Drenaj Pompası

Hisense drenaj pompasının maksimum yüksekliği 1200 mm yüksekliğe kadar çıkabilir.

* Uzun süreli çalışmalarda düzgün drenaj sağlamak için önerilen drenaj yüksekliği 800mm'dir.

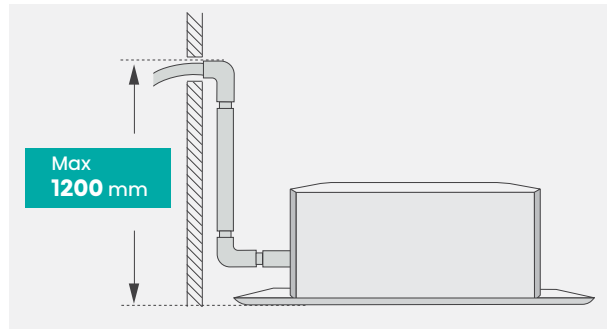


KANAL TİPİ

Drenaj Pompası

Hisense drenaj pompasının maksimum yüksekliği 1200 mm yüksekliğe kadar çıkabilir.

* Uzun süreli çalışmalarda düzgün drenaj sağlamak için önerilen drenaj yüksekliği 800mm'dir.

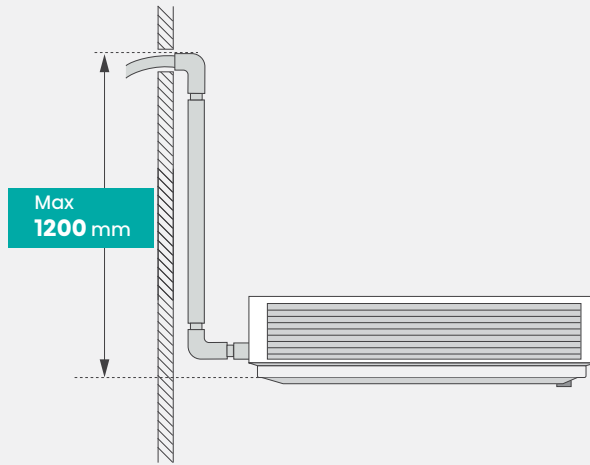


HSP Kanalı



İç Ünite Modeli				AUD175UX4REH8	AUD250UX4RPH8
Sezonsal Verimlilik	SEER (Soğutma)		W/W	6,10	5,82
	SCOP (Isıtma)		W/W	4,00	3,90
Soğutma	Kapasite	Nominal	btu/h	54592	78476
		Nominal	W	16000	23000
		Min – Maks	W	5000 – 18000	7500-24500
	EER	Nominal	W/W	3,00	2,35
	Akım	Nominal	A	9,70	16,5
	Enerji Tüketimi	Nominal	W	5300	9780
Isıtma	Kapasite	Nominal	btu/h	58004	85300
		Nominal	W	17000	25000
		Min – Maks	W	5000 – 21000	6500 – 27500
	COP	Nominal	W/W	3,71	3,45
	Akım	Nominal	A	8,30	13
	Enerji Tüketimi	Nominal	W	4580	7240
İç Ünite	Boyutlar	G×Y×D	mm	1400×300×800	1400×420×858
	Ağırlık	Net / Brüt	kg	51 / 57	84 / 93.5
	Hava Debisi	Yüksek/Orta/Düşük	m3/h	2500/2250/1900	4400/3900/3400
	Ses Basıncı Seviyesi (SPL)	Yüksek/Orta/Düşük	dB (A)	46/41/37	58/55/52
	Ses Gücü Seviyesi (PWL)	Yüksek	dB (A)	65	81
	Cihaz Dışı Statik Basınç	Nominal	Pa	50+10	62+10
		Ön Ayar	Pa	100	150
		Aralık	Pa	0 – 200	0 – 250
Dış Ünite Modeli				AUW175U6RW8	AUW250U6RZ8
Dış Ünite	Boyutlar	G×Y×D	mm	1100×875×450	1100×1650×390
	Ağırlık	Net / Brüt	kg	94/105	140/157
	Ses Basıncı Seviyesi (SPL)	Yüksek	dB (A)	62	61
	Ses Gücü Seviyesi (PWL)	Yüksek	dB (A)	75	76
	Soğutucu Akışkan	Tipi		R32	R32
		Miktarı	kg	3,4	4,6
	Enerji Beslemesi	Gerilim, Frekans, Faz	V - Hz - P	380-415 – 50/60 – 3	380-415 – 50/60 – 3
Soğutucu Akışkan Borulaması	Sıvı – Gaz Borusu		inç	3/8 – 5/8	3/8 – 7/8
	Maksimum Borulama		m	75	75
	Maksimum Yükseklik Farkı		m	30	30
	İlave Gaz Şarjı Gerek-tirmeyen Boru Uzunluğu		m	7,5	7,5
	İlave Soğutucu Akışkan Miktarı		g/m	35	35
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-15 – 52	-15 – 50
	Isıtma		°C	-20 – 24	-20 – 24


Şamandıra Anahtarı

Şamandıra anahtarı, drenaj pompası arızalansa veya tahliye tıkalı olsa bile suyun her zaman güvenlik seviyesinin altında olmasını sağlayabilir. Bu, su kaçağı olmaması için çifte sigortasıdır. Hisense kanal tipi iç üniteler standart olarak şamandıra anahtarlardır. Hisense'nin drenaj tavası, aniden elektrik kesintisinde drenaj borusundan dönen tüm suyu içerecek kadar büyüktür.

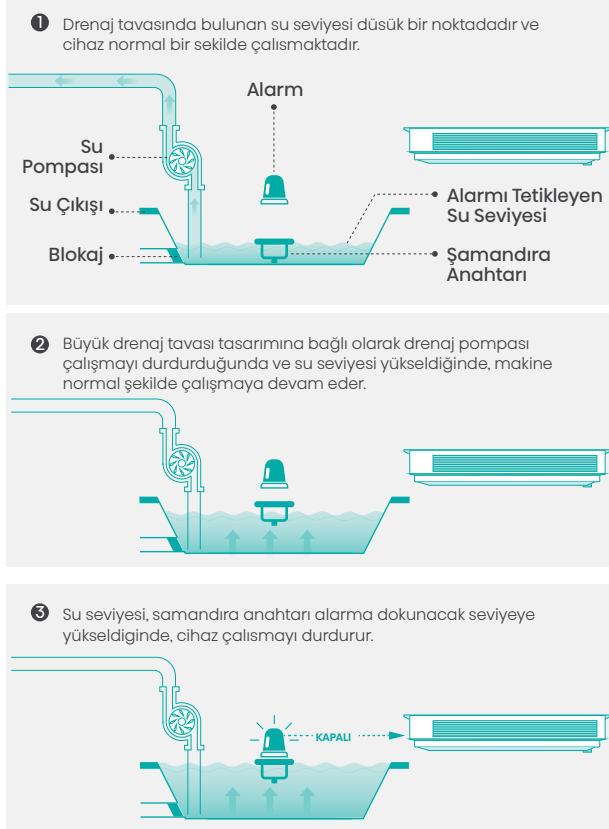

Filtre

Hisense Kanal ünitelerinin tümü standart olarak naylon filtreye sahiptir. Uzun ömürlü filtre, değiştirme ve temizleme sürelerini kısaltabilir. Filtre yıkanabilir özelliğindedir, böylece filtredeki toz kolayca temizlenebilir.

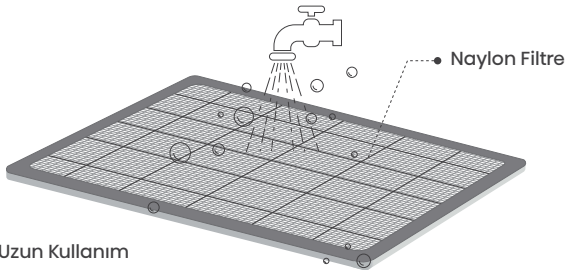


- Uzun Kullanım
- Daha Az Değiştirme
- Daha Kısa Temizlik Süresi
- Kolay Temizlenebilirlik

1Pa Ayarı

ESP ayarını kablolu kumanda üzerinden yapmak mümkündür. Ve 1 Pa hassasiyet sınıfındaki en doğru ESP ayarını sunabilmektedir.

* ESP parametresini ayarlamak için YXE-C01UI(E) önerilir.
(Parametre ayarı 17---10---1'den 250'ye kadar)

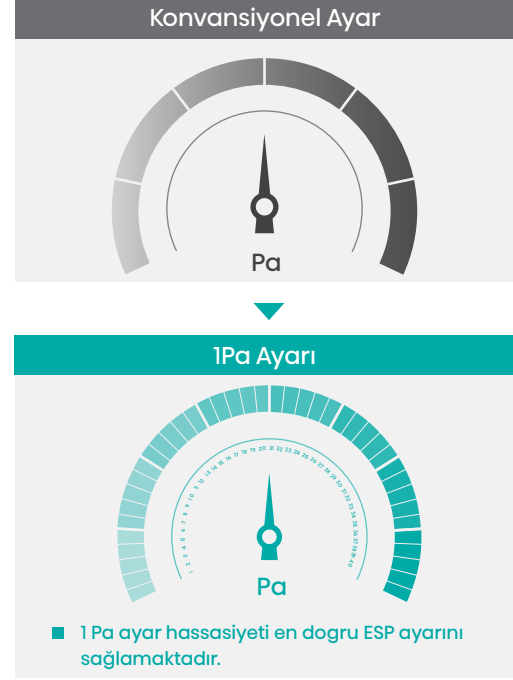

250Pa'ya Kadar ESP

Farklı kanal gereksinimlerini, yüksek verimlilik ve yüksek dirençli filtre gereksinimlerini karşılayabilir.

250 Pa

Damper ve uzun kanal kullanımı gibi ileri düzey ihtiyaçlar için yüksek statik basınca ayarlayın

Notlar: _____

Müşteri İletişim Hattı

0850 281 1968

www.unters-hisense.com



hisense.unters

Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Tic. A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda, haber ve bilgi vermeksizin, katalogda yer alan ürünlerin, teknik verilerinde, görünümünde, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm içeriğin telif hakkı **Üntes A.Ş.** 'ye aittir.

Versiyon: 10022026